

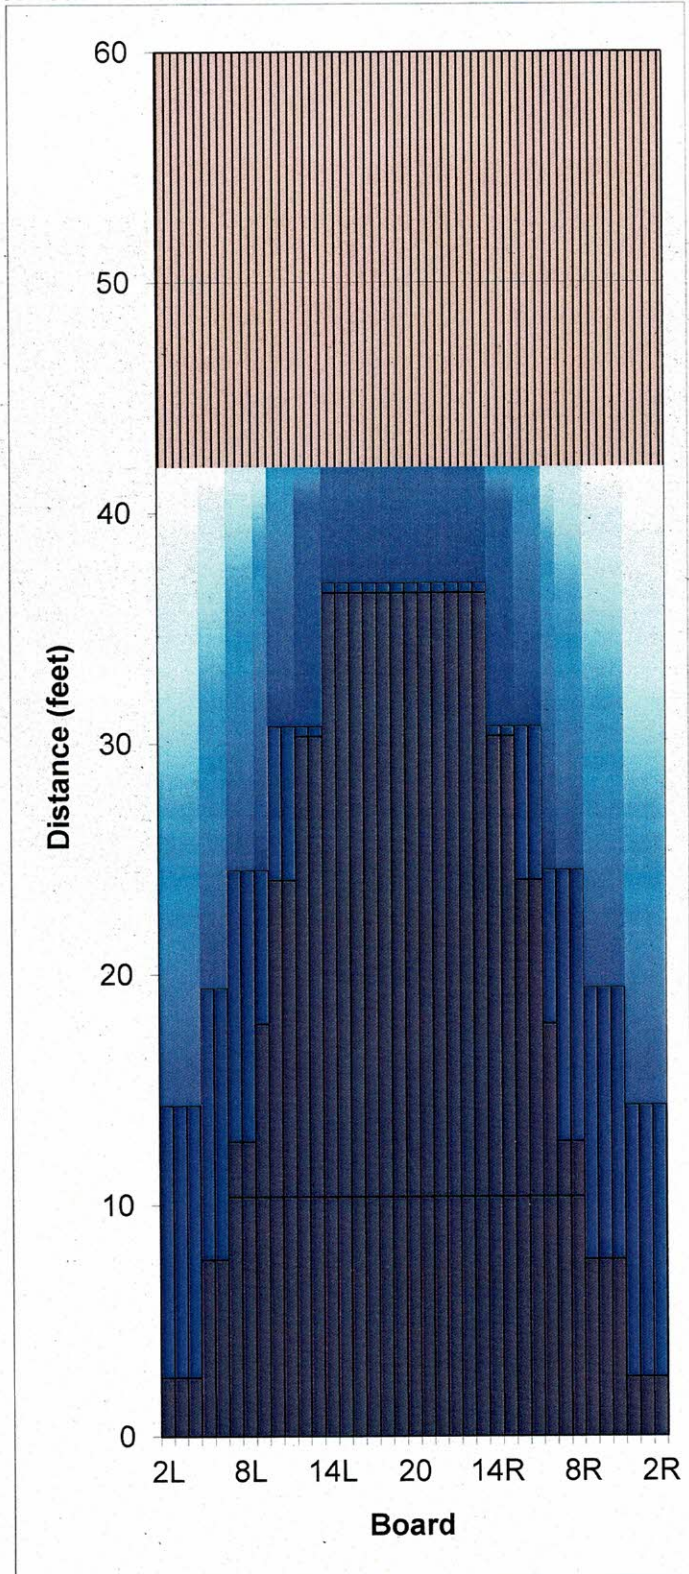


案① Overhead View of Conditioner Pattern

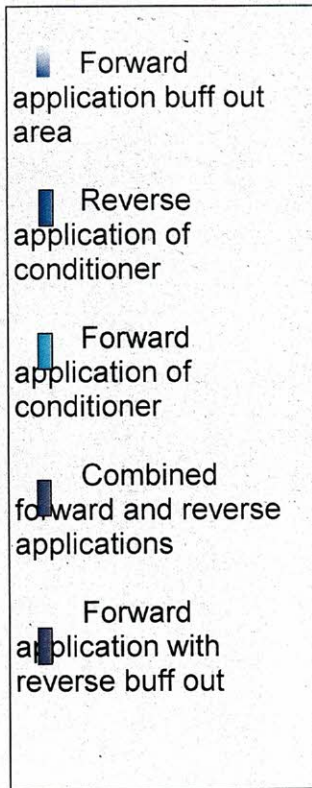

案① Composite Pattern

Microliters	Avg. 2-5L	Avg. 6-10L	Avg. 11-15L	Avg. 16-20L	Avg. 20-16R	Avg. 15-11R	Avg. 10-6R	Avg. 5-2R
	250	640	1060	1200	1200	1000	540	250
Ratio	20:2L	20:5L	20:10L	20:15L	20:15R	20:10R	20:5R	20:2R
	6.00	3.00	1.33	1.00	1.00	1.71	3.00	6.00

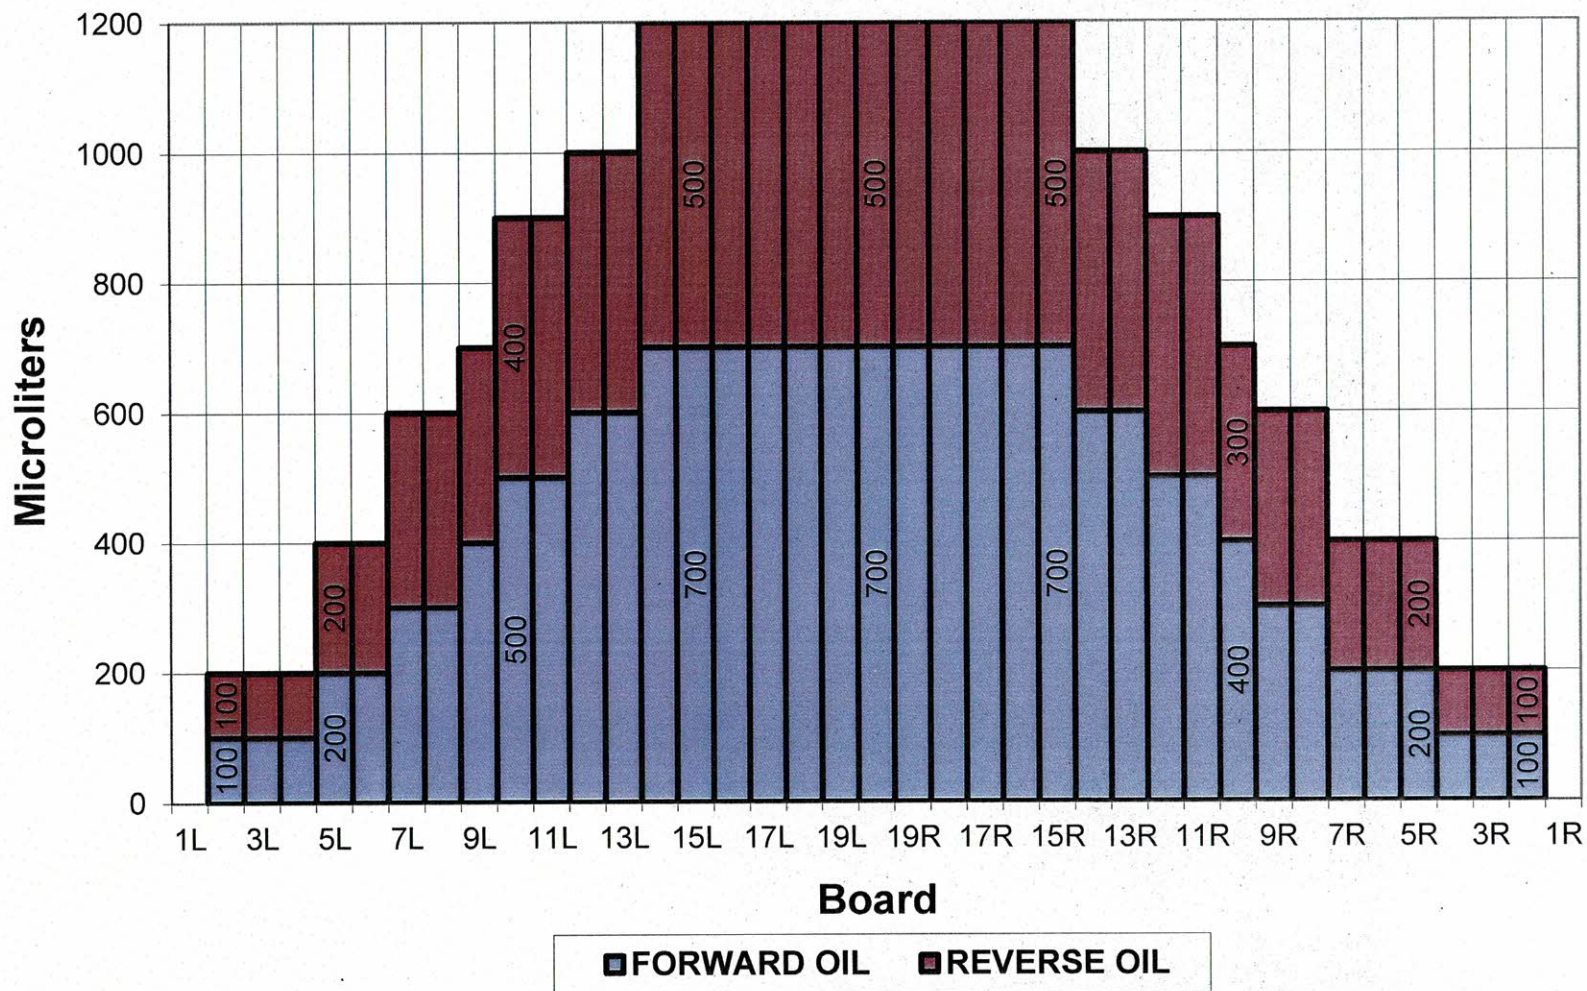

大会名
センター名
日付

案①

OBS BOWL

板目1枚の オイル量 50 μ L			オイルの種類 KBT Prodigy-MV オイルング(前進)				パフィン ミディアム 23 フィート	パフィン スロー 33 フィート	パターンの 長さ 42 フィート
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイルング 開始距離 フィート	オイルング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01F	2	2	2	18	0	3	37	74	3700
02F	5	5	2	18	3	8	31	62	3100
03F	7	8	2	18	8	13	26	52	2600
04F	9	10	2	18	13	18	22	44	2200
05F	10	11	2	22	18	24	20	40	2000
06F	12	13	2	22	24	30	16	32	1600
07F	14	15	2	22	30	37	12	24	1200
08F	2	2	0	30	37	42			
09F									
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量(ml)								328	16.4
レーンの種類: _____ コメント: _____								リバースオイル	
状態: 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高 _____								開始距離	
オイルング(後進)								37	
								フィート	
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイルング 開始距離 フィート	オイルング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01R	2	2	0	30	42	37			
02R	14	15	2	22	37	31	12	24	1200
03R	10	11	2	22	31	25	20	40	2000
04R	7	8	2	18	25	19	26	52	2600
05R	5	5	2	18	19	14	31	62	3100
06R	2	2	2	14	14	10	37	74	3700
07R	2	2	0	14	10	0			
08R									
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								252	12.6
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								580	29