

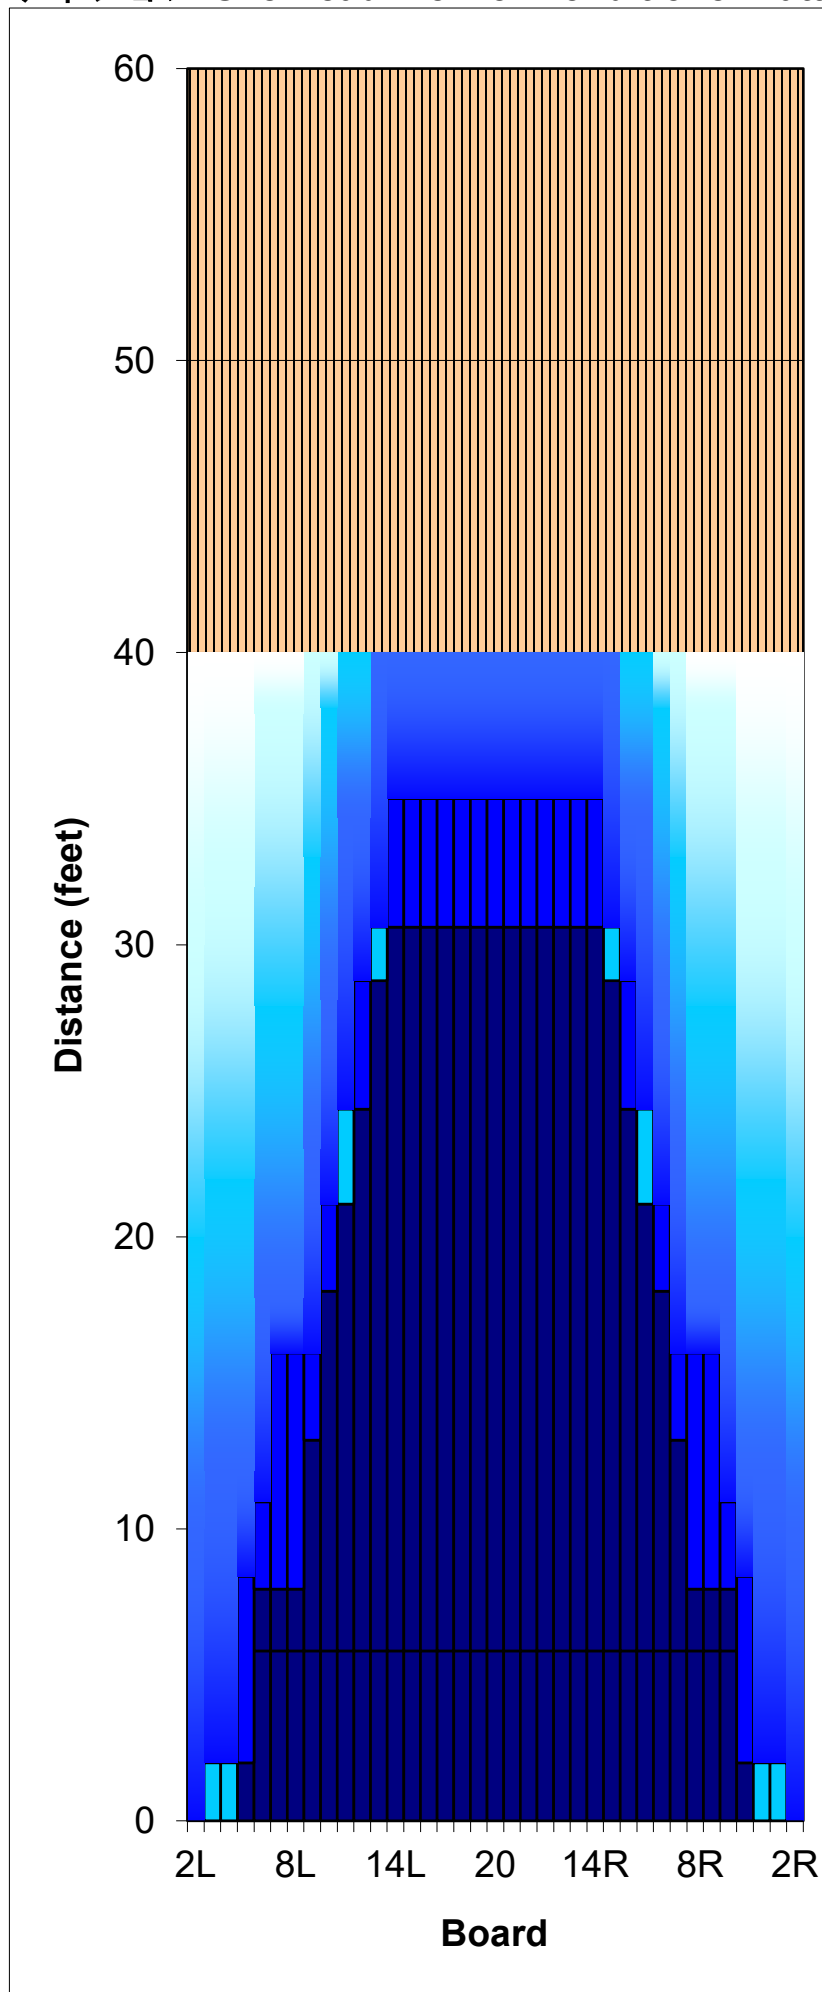


OB S ボウルレーンコンディション Overhead View of Conditioner Pattern

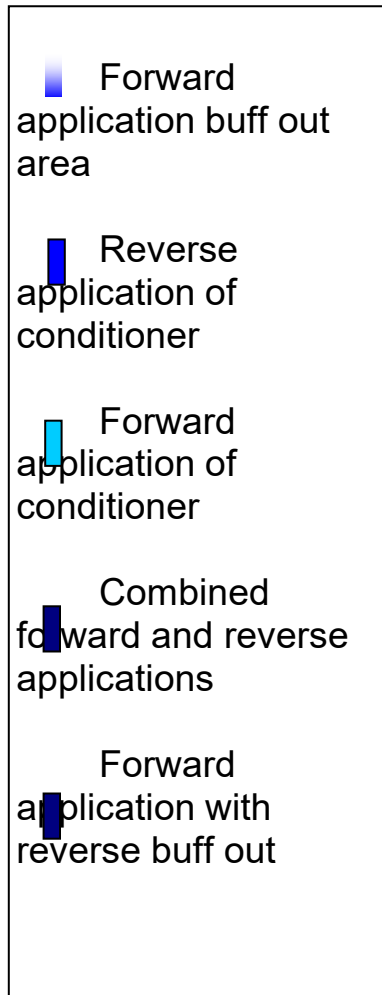

OBS ボウルレーンコンディション Composite Pattern

Microliters	Avg. 2-5L	Avg. 6-10L	Avg. 11-15L	Avg. 16-20L	Avg. 20-16R	Avg. 15-11R	Avg. 10-6R	Avg. 5-2R
	100	510	1070	1200	1200	1070	510	100
Ratio	20:2L	20:5L	20:10L	20:15L	20:15R	20:10R	20:5R	20:2R
	24.00	8.00	1.60	1.00	1.00	1.60	8.00	24.00

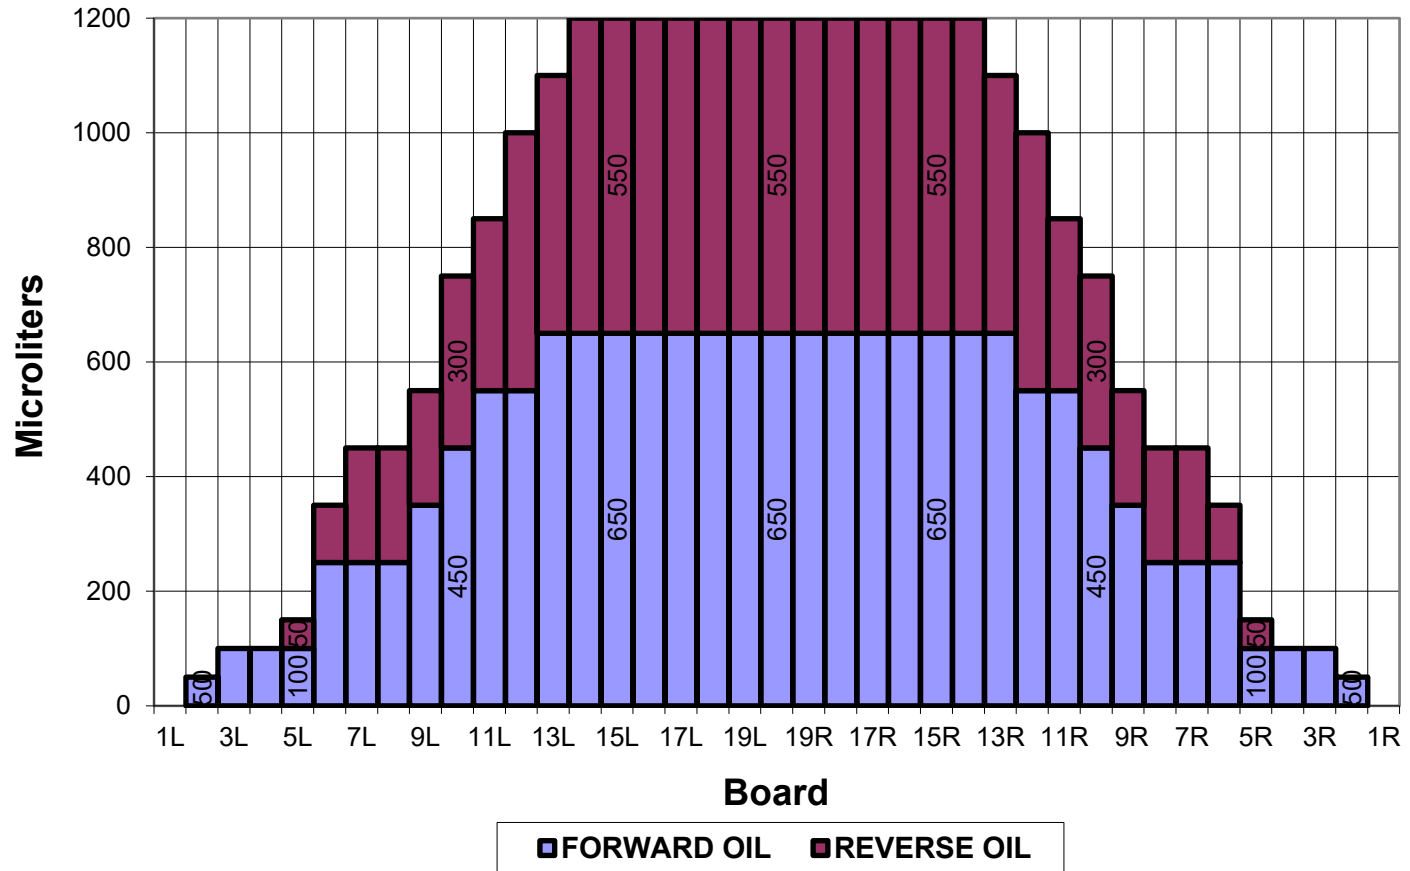

大会名
センター名
日付

OBSボウルレーンコンディション

OBS BOWL

2021. 10. 1

板目1枚の オイル量 50 μ L			オイルの種類 KBT Prodigy-MV オイリング(前進)				パフィン ミディアム 23 フィート	パフィン スロー 33 フィート	パターンの 長さ 40 フィート
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01F	2	2	1	14	0	0	37	37	1850
02F	3	3	1	14	0	2	35	35	1750
03F	6	6	3	14	2	8	29	87	4350
04F	9	9	2	18	8	13	23	46	2300
05F	10	10	2	18	13	18	21	42	2100
06F	11	11	2	22	18	24	19	38	1900
07F	13	13	2	22	24	31	15	30	1500
08F	2	2	0	22	31	33			
09F	2	2	0	22	33	40			
10F	2	2	0	22	40				
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量(ml)								315	15.75
レーンの種類:		コメント:						リバースオイル	
状態: 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高								開始距離	
								35	
								フィート	
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01R	2	2	0	22	40	35			
02R	14	14	2	22	35	29	13	26	1300
03R	12	12	3	18	29	21	17	51	2550
04R	10	10	2	18	21	16	21	42	2100
05R	7	7	2	18	16	11	27	54	2700
06R	6	6	1	18	11	8	29	29	1450
07R	5	5	1	18	8	6	31	31	1550
08R	2	2	0	14	6	0			
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								233	11.65
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								548	27.4