



OBS ボウルレーンコンディショニング Overhead View of Conditioner Pattern

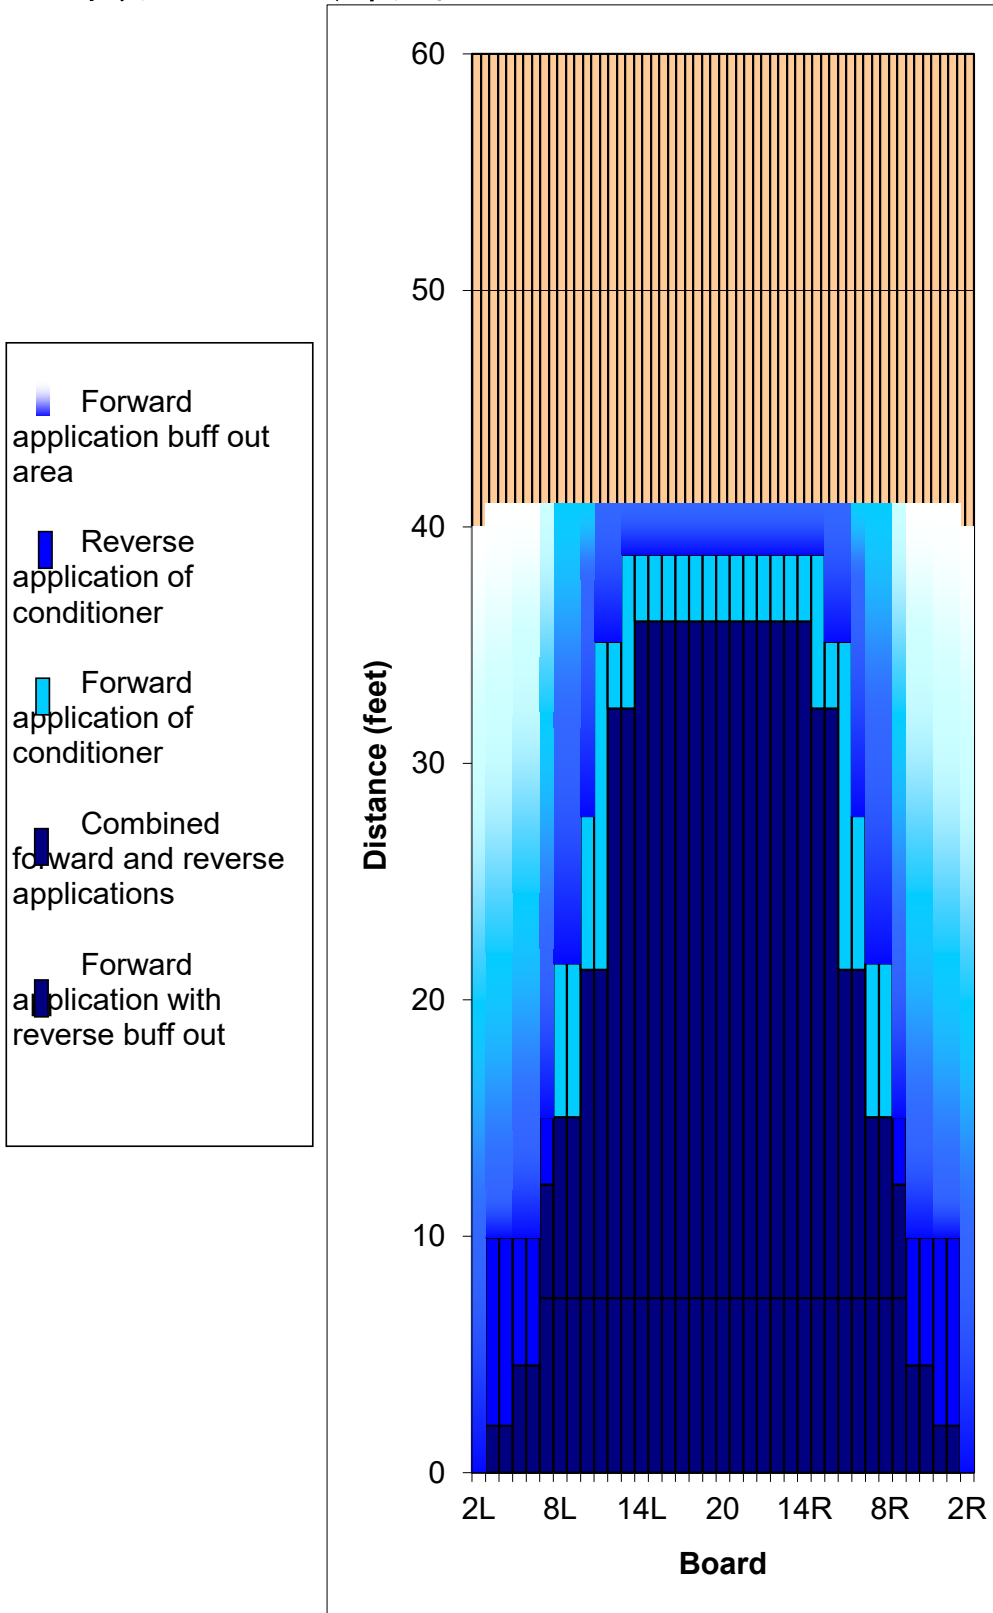

# OBS ボウルレーンコンディション Composite Pattern

Microliters	Avg. 2-5L	Avg. 6-10L	Avg. 11-15L	Avg. 16-20L	Avg. 20-16R	Avg. 15-11R	Avg. 10-6R	Avg. 5-2R
	137.5	530	1070	1150	1150	1070	530	137.5
Ratio	20:2L	20:5L	20:10L	20:15L	20:15R	20:10R	20:5R	20:2R
	23.00	5.75	1.44	1.00	1.00	1.44	5.75	23.00

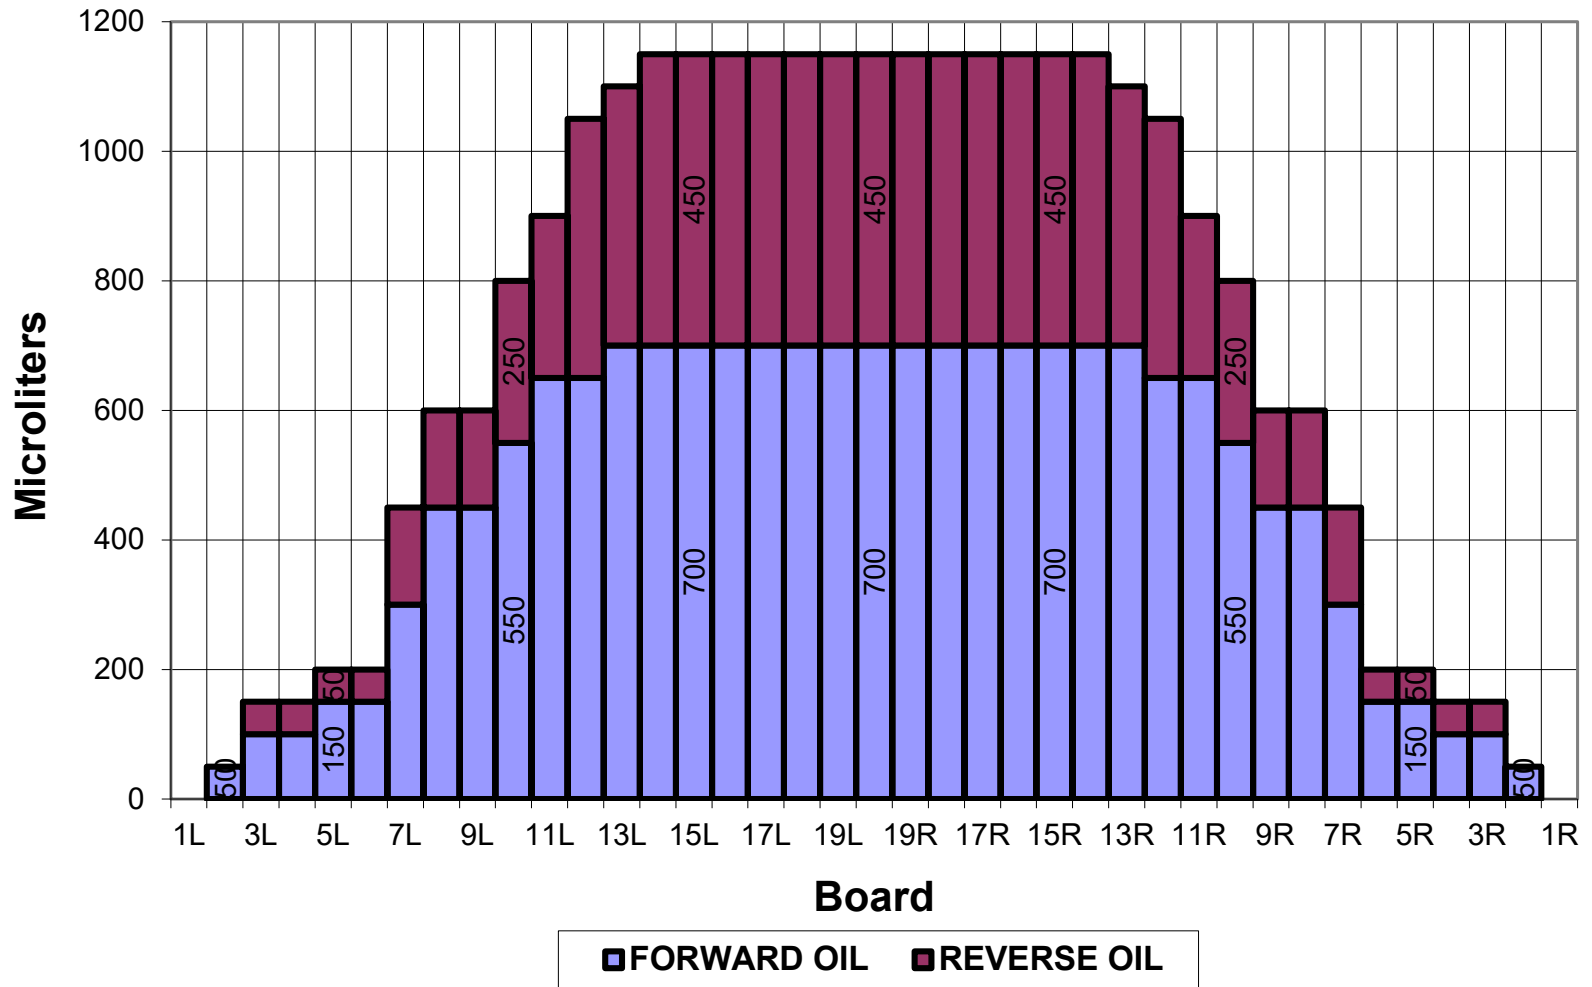

大会名  
センター名  
日付

OBSボウルレーンコンディション  
OBS BOWL  
2023. 3. 1

板目1枚の オイル量 50 μL			オイルの種類 KBT Prodigy-MV オイリング(前進)				パフィン ミディアム 23 フィート	パフィン スロー 33 フィート	パターンの 長さ 41 フィート
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μL)
01F	2	2	1	14	0	0	37	37	1850
02F	3	3	1	14	0	2	35	35	1750
03F	5	5	1	18	2	5	31	31	1550
04F	7	7	3	18	5	12	27	81	4050
05F	8	8	3	22	12	22	25	75	3750
06F	10	10	2	22	22	28	21	42	2100
07F	11	11	2	26	28	35	19	38	1900
08F	13	13	1	26	35	39	15	15	750
09F	2	2	0	22	39	41			
10F	2	2	0	22	41				
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量(ml)								354	17.7
レーンの種類: _____ コメント: _____							リバースオイル 開始距離 36 フィート		
状態: 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高									
							オイリング(後進)		
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μL)
01R	2	2	0	26	41	36			
02R	14	14	1	26	36	32	13	13	650
03R	12	12	3	26	32	21	17	51	2550
04R	10	10	2	22	21	15	21	42	2100
05R	7	7	2	18	15	10	27	54	2700
06R	3	3	1	18	10	7	35	35	1750
07R	2	2	0	14	7	0			
08R									
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								195	9.75
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								549	27.45

